схема капельного полива

вода

Схема подключения к трубам или шлангам от 1"1/4 (d 30mm)

Характеристики таймера
установка продолжительности полива
установка частоты полива
в наборе сетчатый фильтр,
резиновый уплотнитель, фитинг.
работает от 2х батареек

Фильтр разборный
с капроновой сеткой
120 MESH (120 отверстий)

Соединения компрессионного фитинга

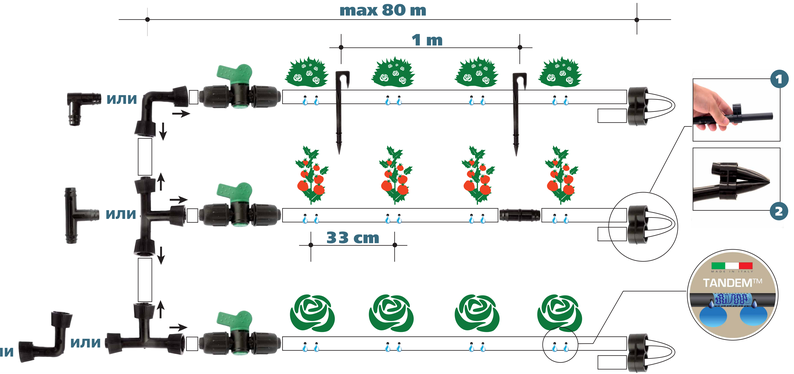

- Работает от перепада высоты
- Рабочее давление от 0,4 атмосферы
- Максимальное давление 4 атмосферы
- Обязательно установка фильтра
- Максимальная длина капельной линии 80 м на 80 м шланга потеря давления 10%
- 1 встроеная капельница расходует 2л/час
- Расстояние между встроеными капельницами 33см
- Максимальный наклон капельной линии 2°
- Возможность добавить удобрение
- Возможность поливать сразу несколько грядок
- Отдельные грядки

Обязательное использование фильтра



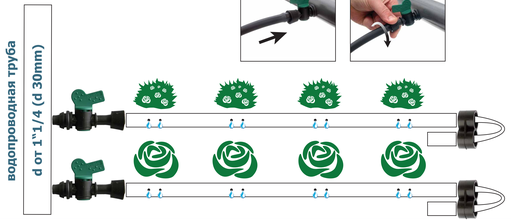

увеличение урожая на 30-60% ● **созревание на 10-15 дней раньше** ● **20-60% сокращение расхода воды** ● **меньше сорняков**

www.Boutte.ru